

DUE UTILIZZI TWO SECTIONS

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

400 C4 1 0 40 XX

POSSIBILI VERSIONI / AVAILABLE OPTIONS:

00 = LEVA TRISTABILE / TRISTABLE LEVER

0M = LEVA MONOSTABILE / MONOSTABLE LEVER

0N = LEVA BISTABILE / BISTABLE LEVER

RACCORDO INNESTO RAPIDO Ø 4 / QUICK COUPLING Ø 4

OPZIONI (PERSONALIZZAZIONI) / OPTIONS (CUSTOMIZATIONS)

1 SEZIONE / STAGE

SERIE CP / CP4000 SERIES

COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL




6

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fluido utilizzato Working medium	aria/air	Temperatura di impiego Operative temperature	Distributore / Distributor valve	- 40° + 80°C
			Raccordi automatici / Automatic fittings	- 20° + 80°C
Pressione di esercizio Working pressure	max 10 bar	Passaggio nominale Nominal diameter	Ø 2.5 mm	

- Distributore pneumatico con comando di discesa proporzionale.

- Pneumatic distributor with proportional lowering control.

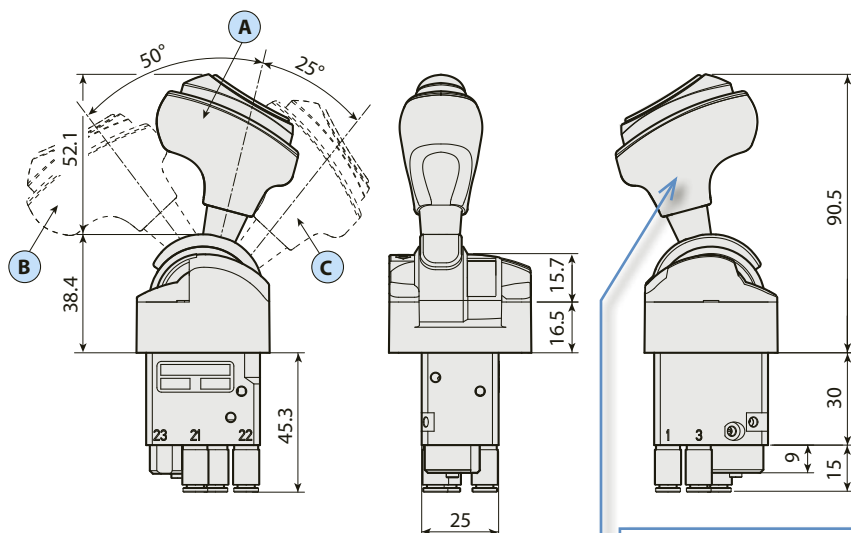

PER L'AZIONAMENTO TIRARE
L'IMPUGNATURA VERSO L'ALTO
PULL THE LEVER TO OPERATE

A RICHIESTA / ON REQUEST

Cod. 904TN04N500

Tubo Rilsan Ø 4 da 0.5 mt. neutro
Neutral Rilsan tube Ø 4 - 0.5 mt.

Cod. 905RL100000


Raccordo riduzione F/F da tubo Ø 4 a Ø 6
F/F connection reduction for tube from Ø 4 to Ø 6

POSIZIONE LEVA / LEVER POSITION

- A** Riposo (con arresto)
Rest position (with lock)
- B** Azionamento SEZ. 21 - Operation PORT 21
- C** Azionamento SEZ. 22 - Operation PORT 22


ATTACCHI ARIA / AIR PORTS

- 1** Alimentazione (IN) Ø 4
Compressed air supply
- 21** Abbassamento cassone (LOW) Ø 4
Control lowering
- 22** Sollevamento cassone (TIP) Ø 4
Control tipping
- 3** Scarico (EX) Ø 4
Free exhaust



mod. CP4000 1

ESEMPIO SCHEMA DI MONTAGGIO / EXAMPLE OF HOOK-UP

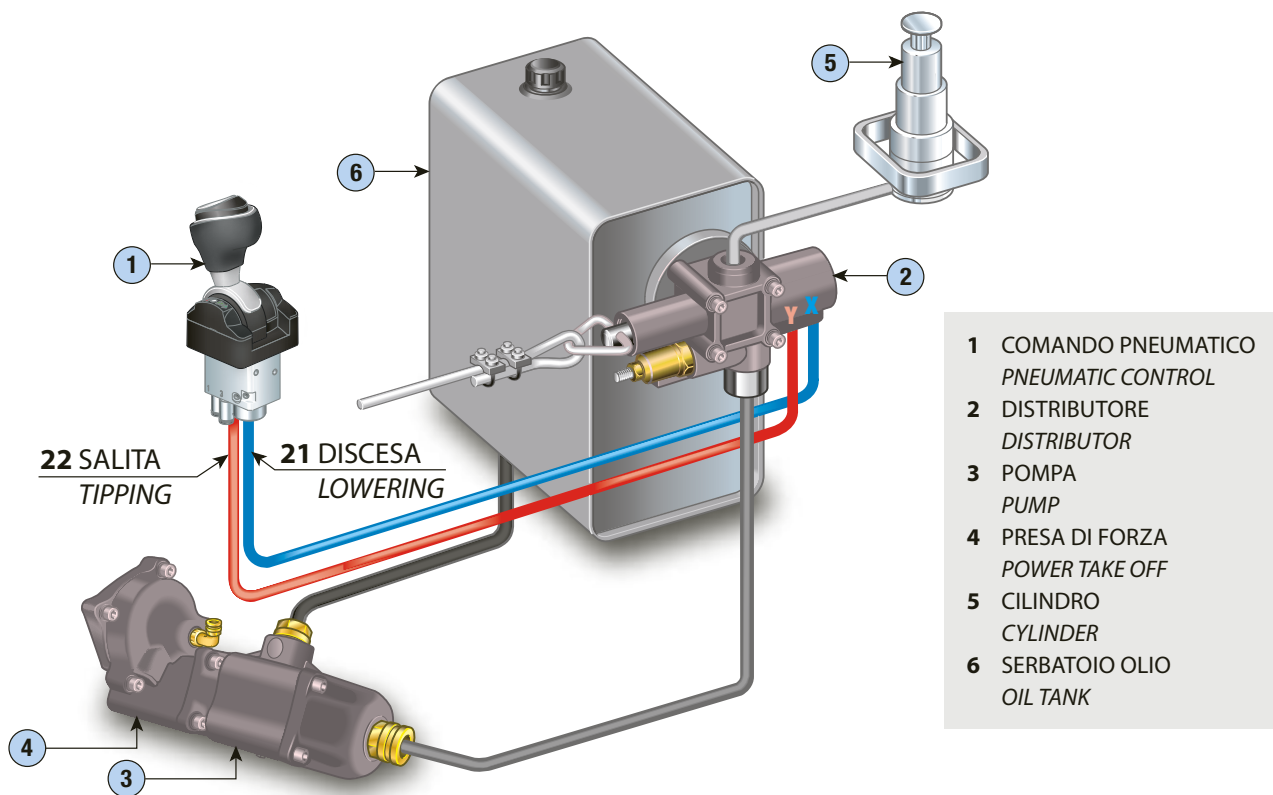


6

POSSIBILI VERSIONI / OPTIONS

CODICE DISTRIBUTORE DISTRIBUTOR CODE		NOTE / DESCRIPTION
400C4104000 Discesa progressiva Proportional lowering	00	Leva tristabile (a tre posizioni fisse: riposo, discesa, salita). Tristable lever (three stable positions: rest, low, tip).
400C410400M Discesa progressiva Proportional lowering	0M	Leva monostabile (al rilascio la leva torna in posizione di riposo). Monostable lever (when not manually operated, the lever returns to neutral position).
400C410400N Discesa progressiva Proportional lowering	0N	Leva bistabile (ritorna al rilascio solo dalla posizione di salita). Bistable lever (the lever returns to release only from tip position).

DIAGRAMMA / DIAGRAM

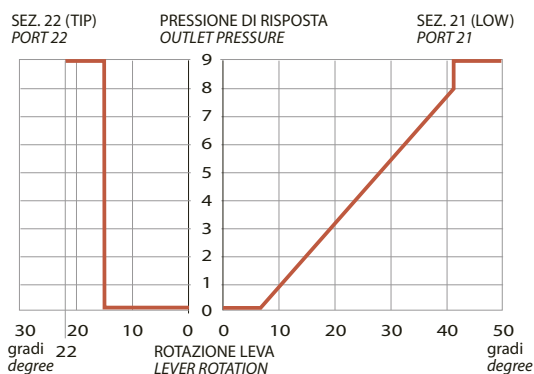

CARATTERISTICA CON PRESSIONE DI
ALIMENTAZIONE = 9 bar

DIAGRAM REFERRED TO SUPPLY
PRESSURE = 9 bar