

BISTABILE
BISTABLE

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

400 PSC X S X 00

VERSIONI / OPTIONS

M = VERSIONI TUBO Ø 6 mm / TUBE VERSIONS Ø 6 mm

I = VERSIONI TUBO Ø 1/4" / TUBE VERSIONS Ø 1/4"

S = CON SPIA STANDARD / WITH STANDARD LIGHT


1 = 1 SEZIONE / STAGE

2 = 2 SEZIONI / STAGES

3 = 3 SEZIONI / STAGES

SERIE / SERIES

COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL

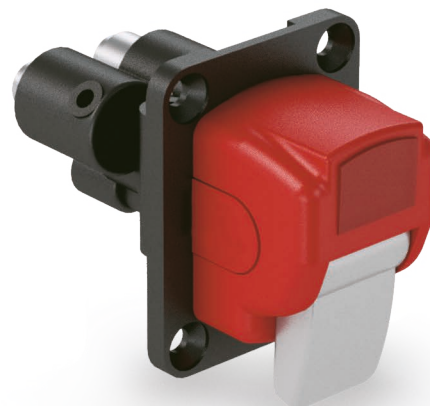

PSC 1

PSC 2

PSC 3

TIPO
TYPE

CODICE
CODE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS


PSC 1	400PSC1SM00	Pressione massima d'esercizio <i>Max operating pressure</i>	12 bar
PSC 2	400PSC2SM00	Temperatura di impiego °C (t) <i>Operative temperature °C (t)</i>	- 40° + 80°C
PSC 3	400PSC3SM00	Tensione alimentazione spia <i>Warning light voltage</i>	24 VDC (oppure-or 12 VDC)
		Contatti <i>Contacts</i>	Normalmente aperti <i>Normally open</i>

- Comando pneumatico, da una a tre sezioni, bistabili.
- È alimentato da un unico ingresso d'aria e gli scarichi sono convogliati tramite un foro filettato da M5x0,8.
- A leve abbassate (posizione di riposo) le utenze sono a scarico.
- Dispone di un microinterruttore con spia sulla prima sezione.
- I comandi pneumatici sono predisposti sia per il fissaggio a pannello che laterale.

- *Pneumatic control from 1 up to 3 bistable stages.*
- *The inlet is the same for all stages and the exhausts are conveyed through a threaded hole M5x0.8.*
- *Rest position with levers down.*
- *It has a microswitch with a warning light on the first stage.*
- *These pneumatic controls are designed for both flange or side mounting.*


VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION

Mod. **PSC 1**

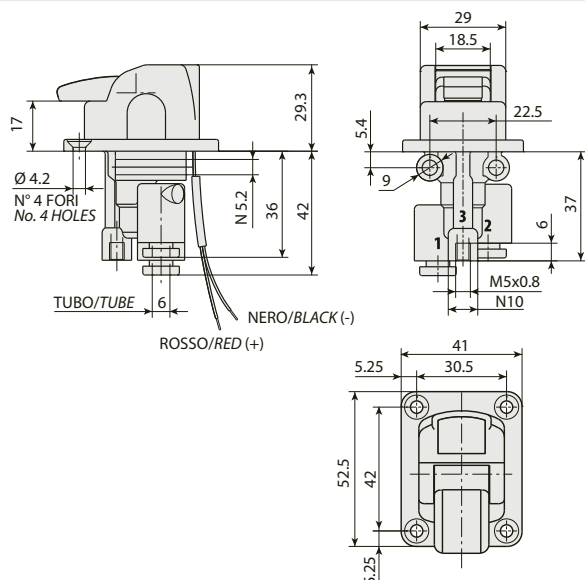


VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION

Mod. **PSC 2**

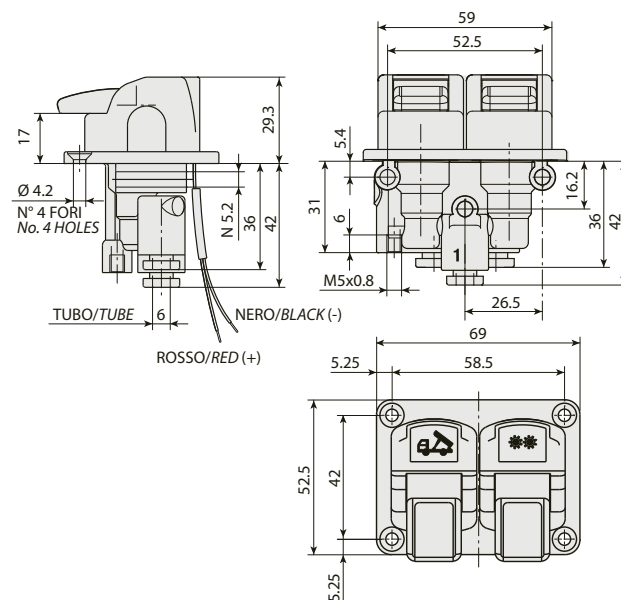


VERSIONE STANDARD / STANDARD VERSION


Mod. **PSC 3**

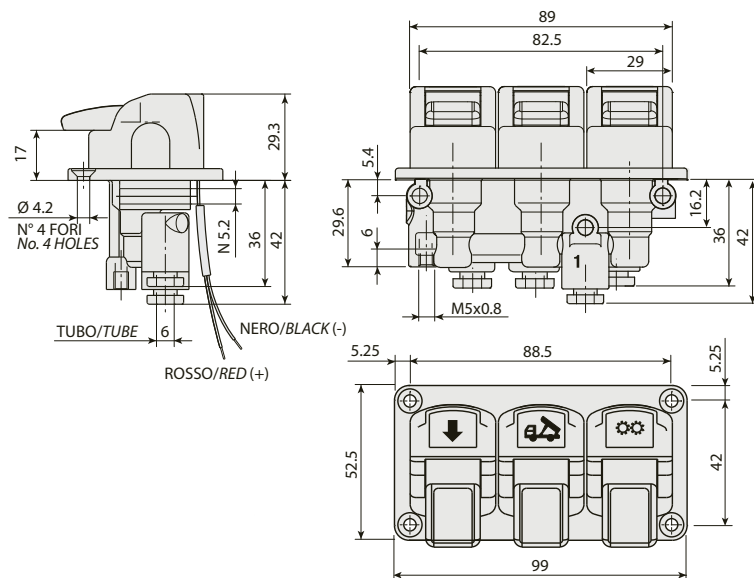


FORI DI INSTALLAZIONE / HOLES FOR FITTING

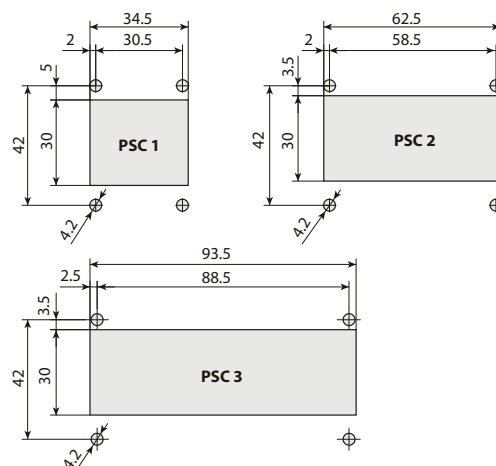

Mod. **PSC 1**



Mod. **PSC 2**



Mod. **PSC 3**

