2 21 UNI 222

CODICE DI ORDINAZIONE / *ORDERING CODE*

22 PEV XXX 0 0 X 0 0 0

- POMPA A PISTONI / *PISTON PUMP*
- TIPO / *TYPE*
- CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
- ROTAZIONE / *ROTATION*
  0 = BIDIREZIONALE / *BIDIRECTIONAL*
- ALBERO / *SHAFT*
  0 = 21 UNI 222
- GUARNIZIONI / *GASKETS*
  0 = NBR (standard)
  H = HNBR (a richiesta / *on request*)
  V = VITON (a richiesta / *on request*)
- VARIANTI / *VARIANTS*
  0 = NESSUNA / *NONE*
- ACCESSORI / *ACCESSORIES*
  0 = NESSUNO / *NONE*
- CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
  0 = SINGOLA / *SINGLE*

BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL



PE V 14	**PE V 25**
PE V 19	**PE V 30**

KIT ACCOPPIAMENTO POMPA UNI/PTO UNI
COUPLING KIT UNI PUMP/UNI PTO
198KPP02000000

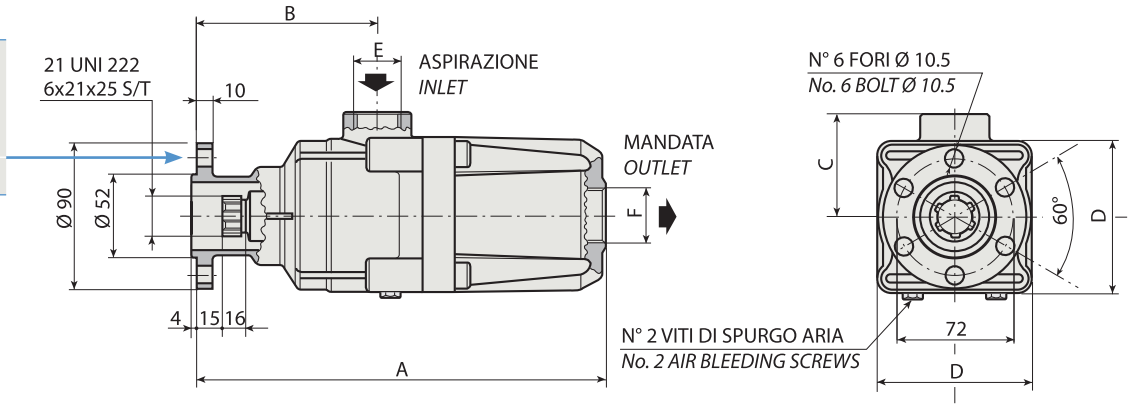

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / *SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA*

TIPO *TYPE*	CODICE *CODE*	A mm	B mm	C mm	D mm	E ASPIRAZIONE *INLET*	F MANDATA *OUTLET*	PESO *WEIGHT* kg
PE V 14	**22PEV01400X000**	253	112	63	95	1" G	1" G	10.1
PE V 19	**22PEV01900X000**							10.0
PE V 25	**22PEV02500X000**							9.9
PE V 30	**22PEV03000X000**							9.7

KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / *COMPLETE SEALS KIT NBR (standard)* COD. 21904700000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / *For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>*

TIPO / *TYPE*				PE V 14	PE V 19	PE V 25	PE V 30
Cilindrata *Displacement*		Vg	cm^3/n $cm^3/rev.$	16.0	21.3	26.7	32.0
Pressione massima continua *Max continuous operating pressure*		P1	bar	330	330	330	330
Pressione massima intermittente *Max intermittent operating pressure*	(max 30 s)	P2	bar	360	360	360	360
Pressione massima di picco *Max peak pressure*	(≤ 0.1 s)	P3	bar	500	500	500	500
Velocità massima intermittente *Max intermittent speed*	(P ≤ 20 bar)	n3	n/min *r.p.m.*	2400	2400	2400	2400
Velocità massima continua *Max continuous speed*	(≤ P1)	n1	n/min *r.p.m.*	1800	1800	1800	1800
Velocità minima intermittente *Min intermittent speed*	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4	n/min *r.p.m.*	400	400	350	350

DIAGRAMMI / *DIAGRAMS*

POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

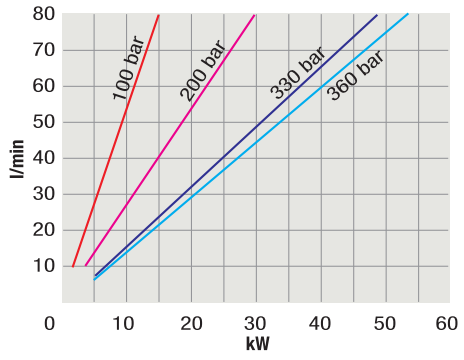

PORTATA
CAPACITY

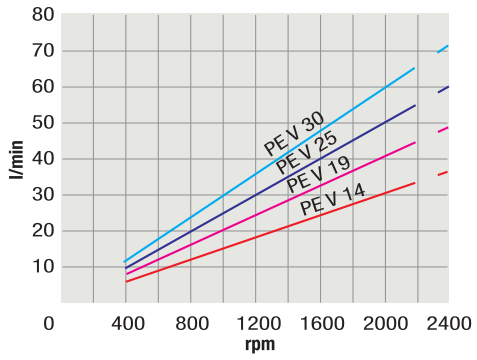

RENDIMENTO VOLUMETRICO
VOLUMETRIC EFFICIENCY

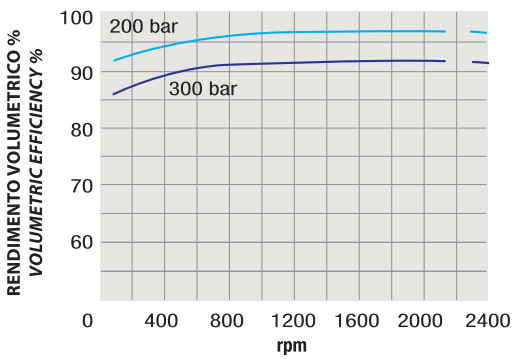

COPPIA ASSORBITA
DRIVE TORQUE

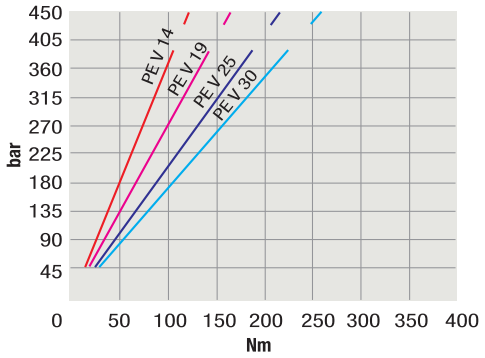

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\sqrt{}$ = 30 cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\sqrt{}$=30 cSt)