

Accessori *Accessories*

Valvole di sicurezza certificate
Certified safety valves pag. **72-73**

Regolatori di pressione
Regulating valves pag. **74**

Valvole automatiche Certified
Unloader valves pag. **75**

Valvole pneumatiche
Pneumatic valves pag. **76**

Valvole di sicurezza inox
S.S. safety valves pag. **77**

Filtri
Filtres pag. **78**

Distributori pneumatici
Pneumatic dumping valves pag. **78**

Ugelli rotanti
Rotating nozzles pag. **79**

Ugelli
Nozzles pag. **79**

Lance complete
Spray guns pag. **79**

Manometri
Pressure gauges pag. **80**

Accumulatori antipulsazioni
Pulsation dampeners pag. **80**


Valvole di non ritorno
Check valves pag. **81**

Valvole a pedale
Foot valves pag. **81**

Slitte tendicinghie
Slides pag. **81**




**INTERPUMP
GROUP**



Pratissoli





S723

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	700 bar 70 MPa 10150 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	1,7 kg - 3,8 lbs

Per pompe
For pumps

KE - EV
SN64 - KT
KF - HF
KS - HS

A2 Ped Certification available for WP lower then 460



S1503

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	30 l/min 7.9 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	1 kg - 2,2 lbs

Per pompe
For pumps

VFH - VKH
SMH14
KV

A2 Ped Certification not available



S1510

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	135 l/min 35.6 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	2,7 kg - 5,95 lbs

Per pompe
For pumps

SMH
SKH



S1520

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	240 l/min 63 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	8 kg - 17,8 lbs

Per pompe
For pumps

SRhp
TRhp



S455

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	600 l/min 158 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	450 bar 45 MPa 6525 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	3,2 kg - 7,2 lbs

Per pompe
For pumps

MW - MK2
MK2S - LK
MX - MXXR
MXSR

A Ped Certification available for WP lower then 340






S4090

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	950 l/min 251 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	400 bar 40 MPa 5800 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	20 kg - 45 lbs

Per pompe
For pumps

SRlp
TRlp

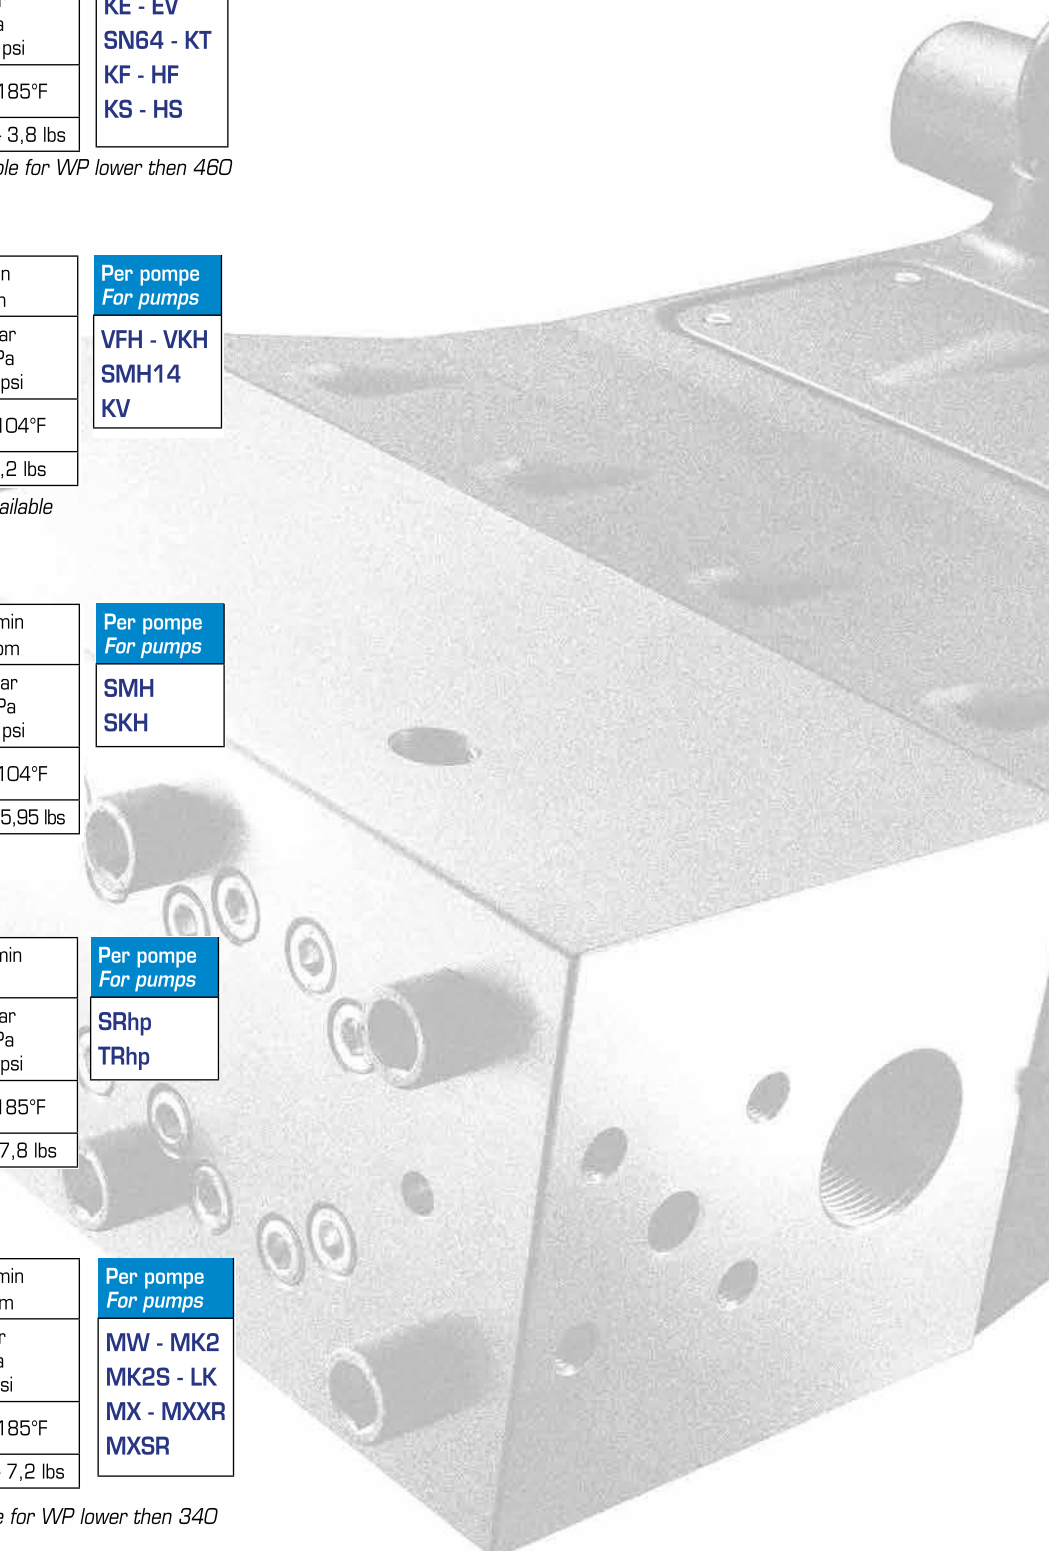



R1

	R1 200	R1 400	R1 600
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	110 l/min 29 gpm	110 l/min 29 gpm	70 l/min 18.5 gpm
Pressione massima <i>Pressure max.</i>	200 bar 20 MPa 2900 psi	400 bar 40 MPa 5800 psi	600 bar 60 MPa 8700 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F	85°C - 185°F	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs

Per pompe - <i>For pumps</i>
KE - EV - SN64 - KT - KF HF - HS



R2

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	4,5 kg - 9,9 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KT - KF KS



R2L

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	5 kg - 11 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KT - KF KS



TIMAX 100

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	200 l/min 52.8 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	100 bar 10 MPa 1450 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	1,7 kg - 3,7 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KE - EV KT - KTM KFM MF7M



R3LP

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	600 l/min 158 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	230 bar 23 MPa 3336 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	6 kg - 13,2 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
MW - MK2 MK2S - LK MX MXXR MXSR



R3HP

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	390 l/min 103 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	450 bar 45 MPa 6527 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	5,3 kg - 11,7 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
MW - MK2 MK2S - LK MX MXXR MXSR



R1503

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	30 l/min 7.9 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	6,3 kg - 14,3 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
VFH - VKH SMH14



R1510

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	130 l/min 34.3 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	10 kg - 22 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
SMH SKH



R1520

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	240 l/min 63 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	9 kg - 20 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
SRhp TRhp



R4090

	LP	HP
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	965 l/min 255 gpm	833 l/min 220 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	220 bar 22 MPa 3190 psi	400 bar 40 MPa 5800 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	
Peso - <i>Weight</i>	37 kg - 82 lbs	


Per pompe <i>For pumps</i>
SRlp TRlp



R1102

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	21 l/min 5.5 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1100 bar 110 MPa 15954 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	2,5 kg - 5,5 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KV



BH210

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	110 l/min 29 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	1,95 kg - 4,3 lbs

Per pompe For pumps
KE - EV SN64 - KT



H560

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	60 l/min 15.8 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	500 bar 50 MPa 7250 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	2,7 kg - 5,95 lbs

Per pompe For pumps
KE - EV SN64 - KT HF



RA2

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	4,8 kg - 10,6 lbs

Per pompe For pumps
KT - KF KS



RA2L

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	5,3 kg - 11,7 lbs

Per pompe For pumps
KT - KF KS



K10 NEW

	K10.0	K10.1	K10.2	K10.3
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	12 - 18 l/min 3.2 - 4.7 gpm	19 - 26 l/min 5.0 - 6.8 gpm	27 - 34 l/min 7.1 - 8.9 gpm	35 - 40 l/min 9.2 - 10.5 gpm
Pressione massima <i>Pressure max.</i>	600 bar 60 MPa 8700 psi	600 bar 60 MPa 8700 psi	600 bar 60 MPa 8700 psi	600 bar 60 MPa 8700 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	60°C - 140°F	60°C - 140°F	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs

Per pompe For pumps
KT16 - KT19 SN6416 SN6418 HF18



BKX600

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	60 l/min 15.8 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	600 bar 60 MPa 8700 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	7,74 kg - 17,03 lbs

Per pompe For pumps
KE - KT HF



H1520

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	200 l/min 52.8 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	150 bar 15 MPa 2175 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	2,0 kg - 4,4 lbs

Per pompe For pumps
KE - EV SN64 - KT KF - KS



H2820

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	200 l/min 52.8 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	280 bar 28 MPa 4060 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	3,45 kg - 7,6 lbs

Per pompe For pumps
KT - KE EV - SN64 KF - HF KS - MW



H288

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	80 l/min 21.1 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	280 bar 28 MPa 4060 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	1,3 kg - 2,8 lbs



Per pompe For pumps
KE - KT EV - SN64 KF



H168

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	80 l/min 21.1 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	160 bar 16 MPa 2320 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	1,3 kg - 2,8 lbs

Per pompe For pumps
KE - EV SN64 KT - KF



PN2S



	PN2S 200	PN2S 300	PN2S 500
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	300 l/min 79.3 gpm	300 l/min 79.3 gpm	300 l/min 79.3 gpm
Pressione massima <i>Pressure max.</i>	200 bar 20 MPa 2900 psi	300 bar 30 MPa 4350 psi	500 bar 50 MPa 7250 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	60°C - 140°F	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	16 kg - 35,3 lbs	16 kg - 35,3 lbs	16 kg - 35,3 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KE - EV SN64 - KT KF - KS MW - HS HF

PN4S



	PN4S 200	PN4S 300
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	600 l/min 158 gpm	445 l/min 118 gpm
Pressione massima <i>Pressure max.</i>	200 bar 20 MPa 2900 psi	300 bar 30 MPa 4350 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	16 kg - 35,3 lbs	16 kg - 35,3 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
MW - MK2 MK2S - LK MX MXXR MXSR

PNR2



Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	4,7 kg - 10,3 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
EV - SN64 KT - KF KS

PNRA2



Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	5 kg - 11 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
EV - SN64 KT - KF KS

PNR1503



Portata massima <i>Flow max. rate</i>	30 l/min 7.9 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	6 kg - 13,2 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
VFH - VKH

PNR1510



Portata massima <i>Flow max. rate</i>	130 l/min 34,3 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	13,5 kg - 29,7 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
SMH SKH

PNR1520



Portata massima <i>Flow max. rate</i>	240 l/min 63 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	40°C - 104°F
Peso - <i>Weight</i>	13,5 kg - 29,7 lbs



Per pompe <i>For pumps</i>
SRhp TRhp

PNR4090



	LP	HP
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	965 l/min 255 gpm	833 l/min 220 gpm
Pressione massima <i>Pressure max.</i>	220 bar 22 MPa 3190 psi	400 bar 40 MPa 5800 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	
Peso - <i>Weight</i>	43 kg - 95 lbs	

Per pompe <i>For pumps</i>
SRlp TRlp



SX2

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	190 l/min 50.1 gpm	Per pompe For pumps
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	600 bar 60 MPa 8700 psii	
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	
Peso - <i>Weight</i>	1,5 kg - 3,4 lbs	



SX3

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	500 l/min 132 gpm	Per pompe For pumps
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	300 bar 30 MPa 4350 psi	
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F	
Peso - <i>Weight</i>	2,5 kg - 5,5 lbs	

VALVOLE REGOLAZIONE INOX - S. S. REGULATING VALVES



R1X

	R1X 200	R1X 400	R1X 600	Per pompe For pumps
Portata massima <i>Flow max. rate</i>	110 l/min 29 gpm	110 l/min 29 gpm	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima <i>Pressure max.</i>	200 bar 20 MPa 2900 psi	400 bar 40 MPa 5800 psi	600 bar 60 MPa 8700 psi	
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F	85°C - 185°F	85°C - 185°F	
Peso - <i>Weight</i>	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs	2,5 kg - 5,5 lbs	SS70 SN70 SN71 HFN




R3Xlp

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	600 l/min 158 gpm	Per pompe For pumps
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	230 bar 23 MPa 3336 psi	
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F	
Peso - <i>Weight</i>	6 kg - 13,2 lbs	



R3Xhp

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	390 l/min 103 gpm	Per pompe For pumps
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	450 bar 45 MPa 6527 psi	
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F	
Peso - <i>Weight</i>	5,3 kg - 11,7 lb	



F10

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	100 l/min 26.4 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	10 bar 1 MPa 145 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	1,6 kg - 3,55 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KE - KT HF



F30

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	230 l/min 61 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	8 bar 0,8 MPa 120 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	1,75 kg - 3,9 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KE - KT KF - KS



F40

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	500 l/min 132 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	8 bar 0,8 MPa 120 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	3 kg - 6,7 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
KS - MW MK2 MK2S LK



F50/80

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	40 l/min 10.5 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	10 bar 1 MPa 145 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	5,5 kg - 12,1 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
VFH VKH



F60

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	200 l/min 52 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	10 bar 1 MPa 145 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	15 kg - 33 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
SMH SKH


DISTRIBUTORI PNEUMATICI - *PNEUMATING DUMPING VALVES*



PN15

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	13,5 kg - 30 lbs

Per pompe <i>For pumps</i>
VFH - VKH SMH - SKH SR hp TR hp



RMAX600/SILVER

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	30 l/min 8.0 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	600 bar 60 MPa 8700 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	85°C - 185°F
Peso - <i>Weight</i>	0,4 kg - 0,88 lbs



Per pompe
For pumps

SN64
KT - HF

RMAX750

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	50 l/min 13.2 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	750 bar 75 MPa 11000 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	1 kg - 2,2 lbs



Per pompe
For pumps

HF - VFH
VKH - SMH
SKH

RMAX 1500

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	42 l/min 11.1 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 22000 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	1,2 kg - 2,64 lbs



Per pompe
For pumps

VFH - VKH
SMH - SKH

UGELLI - NOZZLES

N1

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	250 bar 25 Mpa 3650 psi
Diametro mm <i>Diameter mm</i>	0,80 ÷ 3,00

Per pompe
For pumps

P560
P560S

N3/40°

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	500 bar 50 Mpa 7250 psi
Diametro mm <i>Diameter mm</i>	1,20 ÷ 1,50

Per pompe
For pumps

P560
P560S
P15 type A

N3/0°

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	1000 bar 100 Mpa 14500 psi
Diametro mm <i>Diameter mm</i>	0,70 ÷ 2,30

Per pompe
For pumps

P560
P560S
P15 type A

N4/0°

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 Mpa 21750 psi
Diametro mm <i>Diameter mm</i>	0,50 ÷ 1,50

Per pompe
For pumps

P15 type B

N3/30°

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	500 bar 50 Mpa 7250 psi
Diametro mm <i>Diameter mm</i>	0,70 ÷ 1,10

Per pompe
For pumps

P560
P560S
P15 type A

LANCE COMPLETE - SPRAY GUNS



P560

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	60 l/min 15.85 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	600 bar 60 MPa 8700 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	70°C - 158°F
Peso - <i>Weight</i>	2,22 kg - 4,93 lbs

Per pompe
For pumps

Tutte le Pompe
All Pumps



ATEX
II 2GD ck T4/T135°C



P560S

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	60 l/min 15.85 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	600 bar 60 MPa 8700 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	70°C - 158°F
Peso - <i>Weight</i>	2,52 kg - 5,6 lbs

Per pompe
For pumps

Tutte le Pompe
All Pumps



ATEX
II 2GD ck T4/T135°C



P15

Portata massima <i>Flow max. rate</i>	40 l/min 10.57 gpm
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	1500 bar 150 MPa 22000 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	5,7 kg - 12,54 lbs

Per pompe
For pumps

VFH - VKH
SMH - SKH
KV





PG1 - PG2

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	0 - 120 bar / 0 - 12 mpa
	0 - 160 bar / 0 - 16 mpa
	0 - 250 bar / 0 - 25 mpa
	0 - 400 bar / 0 - 40 mpa
	0 - 600 bar / 0 - 60 mpa
	0 - 1000 bar / 0 - 100 mpa
Attacco - <i>Connection</i>	1/4" Gas

Per pompe - For pumps
Tutte le pompe
All pumps



PG3

Pressione massima <i>Pressure max.</i>	0 - 1000 bar / 0 - 100 mpa
	0 - 1600 bar / 0 - 160 mpa
Attacco - <i>Connection</i>	1/2" Gas

Per pompe - For pumps
Tutte le pompe
All pumps

ACCUMULATORI ANTIPULSAZIONI - PULSATION DAMPENERS

(i kit vengono forniti con NIPPLO M-M e relative rondelle - kits are supplied with M-M NIPPLO and related washers)



A4X - SS 316 L

Capacità <i>Volume</i>	0,35 l
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	2 kg - 4,44 lbs

Per pompe
For pumps
EV - SN64
KE - KT



A7

Capacità <i>Volume</i>	0,75 l
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	210 bar 21 MPa 3045 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	2,6 kg - 5,77 lbs

Per pompe
For pumps
KT - KF



A7S

Capacità <i>Volume</i>	0,75 l
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	350 bar 35 MPa 5075 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	5,5 kg - 12,2 lbs

Per pompe
For pumps
KT - KF



A7X - SS 316 L

Capacità <i>Volume</i>	0,70 l
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	150 bar 15 MPa 2150 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	3,9 kg - 8,66 lbs

Per pompe
For pumps
SS70
SN70
MWN



A15

Capacità <i>Volume</i>	1,5 l
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	330 bar 33 MPa 4750 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	7,1 kg - 15,77 lbs

Per pompe
For pumps
MW - MK2
MK2S - LK
MX
MXXR
MXSR




A15X - SS 316 L

Capacità <i>Volume</i>	1,5 l
Pressione max. <i>Pressure max.</i>	150 bar 15 MPa 2150 psi
Temperatura max. <i>Temp max.</i>	60°C - 140°F
Peso - <i>Weight</i>	7,1 kg - 15,77 lbs

Per pompe
For pumps
MW
LKN

SEPARATORI A MEMBRANA - PRESSURE GAUGE SEPARATORS



Manometro e raccordi non inclusi nella fornitura - Pressure gauge and fittings not included in the supply



SD1

Volume olio Oil volume	0,06 dm ³
Pressione max. Pressure max.	50 bar 5 MPa 725 psi
Temperatura max. Temp max.	100°C - 210°F
Attacco filettato Threaded connection	1/2" Gas
Peso - Weight	1,3 kg - 2,86 lbs

Per pompe
For pumps

KT45M
KF5M
MF7M
MK29M



SM40

Volume olio Oil volume	0,07 dm ³
Pressione max. Pressure max.	150 bar 15 MPa 2175 psi
Temperatura max. Temp max.	100°C - 210°F
Attacco filettato Threaded connection	1" Gas
Peso - Weight	3,6 kg - 7,93 lbs

Per pompe
For pumps

KF5M
MF7M
MK29M



SM50

Volume olio Oil volume	0,164 dm ³
Pressione max. Pressure max.	150 bar 15 MPa 2175 psi
Temperatura max. Temp max.	100°C - 210°F
Attacco filettato Threaded connection	1" 1/2 Gas
Peso - Weight	7,3 kg - 16 lbs

Per pompe
For pumps

MF7M
MK29M

VALVOLE DI NON RITORNO - CHECK VALVES



UD1

Portata massima Flow rate max.	180 l/min 48 gpm
Pressione massima Pressure max.	250 bar 25 MPa 3650 psi
Temperatura max. - Temp max.	60°C - 140°F
Peso - Weight	1,2 kg - 2,64 lbs
Pressione apertura Release pressure	Optional 5 bar - 73 psi
	Standard 0,2 bar - 3 psi

Per pompe
For pumps

KE - KT
KF - HF
MW

VALVOLE A PEDALE - FOOT VALVES




VP15

Portata massima Flow max. rate	80 l/min 21.1 gpm
Pressione massima Pressure max.	1500 bar 150 MPa 21755 psi
Temperatura max. - Temp max.	60°C - 140°F
Peso - Weight	10,5 kg - 23,1 lbs

Per pompe
For pumps

VFH - VKH
SMH - SKH
KV - HF

SLITTA TENDICINGHIE - SLIDES

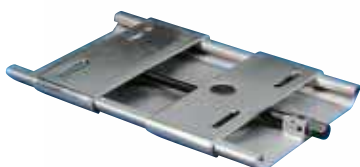

TC-G

Per installazioni fino
a 50hp / 37kW

For installation
up to 50hp / 37kW

Per pompe
For pumps

KE - EV
KT - KF
HF - VFH